RAINBOW SHADE®



Desert Sand | Charcoal | Navy

TOILE D'OMBRAGE AVEC ENDUCTION IMPERMÉABLE

DriZ

L'ombre, avec un abri en plus.

Profitez autrement de vos espaces extérieurs avec une toile qui associe protection solaire et protection contre la pluie. Rainbow Shade, présenté par Ombrage Méditerranée.

100 %
d'UV bloqués, jusqu'à[1]

280 g/m²
toile enduite légère

5 ans
garantie UV limitée[2]

[1] Valeur fabricant selon le coloris. [2] Garantie du tissu contre la dégradation solaire, au prorata et sous conditions. Enduction à poser vers le sol. Détails page 6.

LA MATIÈRE & SES ATOUTS

Soleil et pluie, un même projet

Une solution pour l’habitat et les installations commerciales légères. [1]



Desert Sand



Charcoal



Navy

Une maille technique, une enduction protectrice

DriZ associe une base Z16 en polyéthylène haute densité tricoté à une enduction transparente en polyéthylène stabilisé aux UV. Cette couche apporte l’imperméabilité tout en laissant passer la lumière naturelle. [1, 2]

280 g/m²
Masse surfacique

3 m × 33 m
Largeur × longueur du rouleau

16
Coloris du nuancier officiel

La bonne orientation. La face enduite doit être tournée vers le sol : une exigence de pose du fabricant et une condition de garantie. [1-3]


Des assemblages adaptés. Le tissu peut être cousu puis étanchéifié, ou soudé à l’air chaud ou par coin chauffant. [2]

Échantillons de tissu issus du nuancier officiel Rainbow Shade. Teintes indicatives : validez le choix sur un échantillon physique. [1, 2]


NUANCIER / TONS NATURELS

La couleur de votre ombre


16 teintes fabricant • Échantillons photographiques officiels

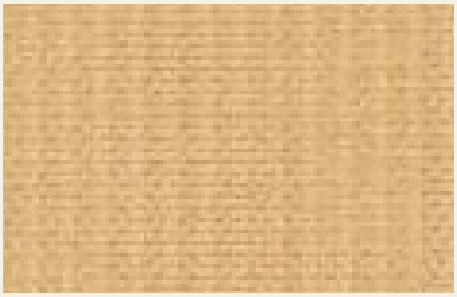


Desert Sand
Sable du désert
UV : 94 % | Ombre : 88 %

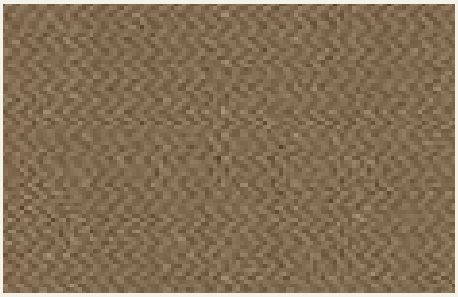

Cinnamon
Cannelle
UV : 92,9 % | Ombre : 90,5 %

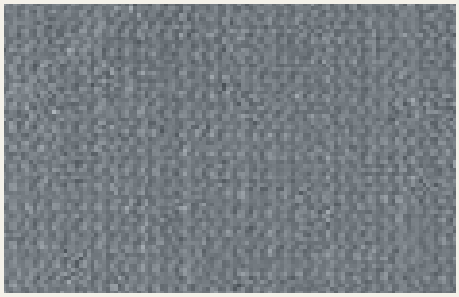


Silver Grey
Gris argent
UV : 94 % | Ombre : 93 %

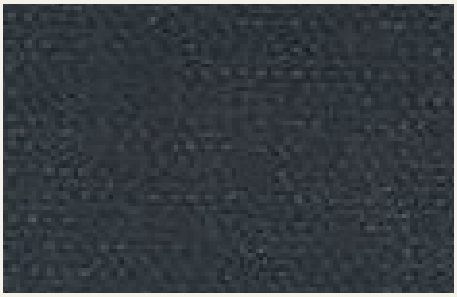


Charcoal
Anthracite
UV : 97 % | Ombre : 96 %




Black
Noir
UV : 98 % | Ombre : 98 %

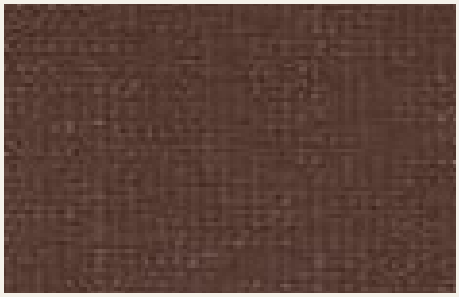

Chocolate
Chocolat
UV : 96,6 % | Ombre : 95,9 %

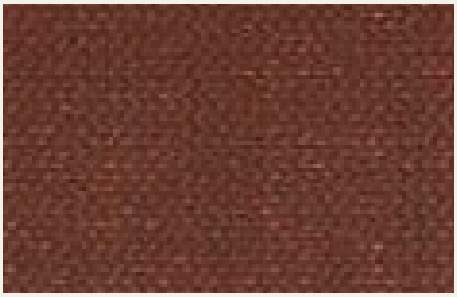

Rust Gold
Ocre rouille
UV : 97 % | Ombre : 94 %

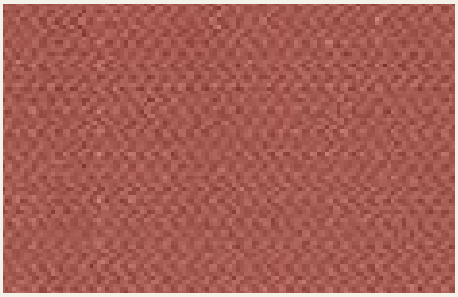

Terracotta
Terre cuite
UV : 95 % | Ombre : 91 %

Deux mesures distinctes.
Le blocage UV et le taux d’ombrage varient avec la teinte choisie.


UV : part des UV bloqués (UVR Block). **Ombre** : taux d’ombrage (Shade). Valeurs de la page nuancier du fabricant. [2]

Teintes indicatives : l’écran et l’impression modifient le rendu. Validez votre choix sur un échantillon physique ; disponibilité à confirmer.


NUANCIER / COULEURS & CONTRASTES

La couleur de votre ombre


16 teintes fabricant • Échantillons photographiques officiels

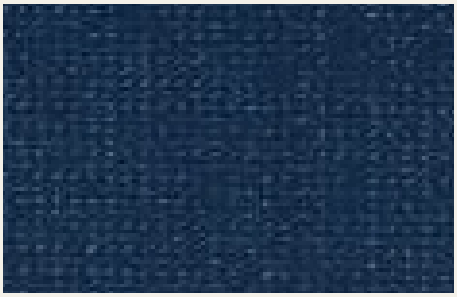


Navy
Bleu marine
UV : 97 % | Ombre : 94 %

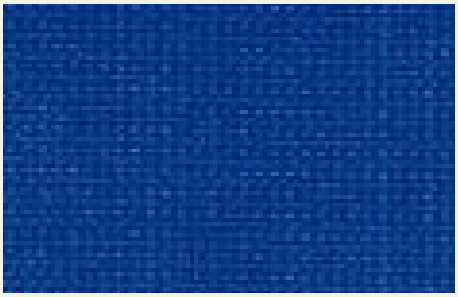


Royal Blue
Bleu royal
UV : 96 % | Ombre : 91 %

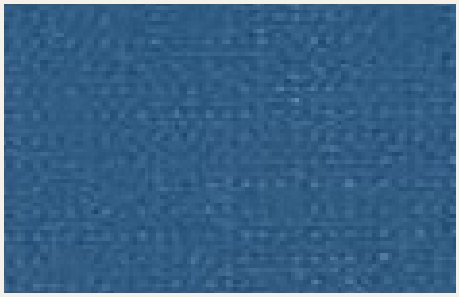


Laguna Blue
Bleu lagon
UV : 96 % | Ombre : 95 %

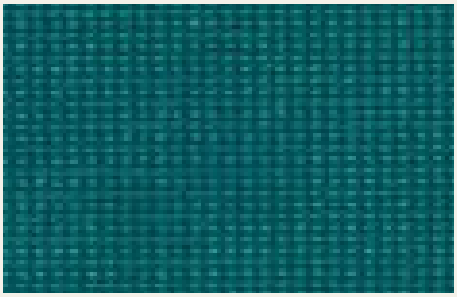


Turquoise
Turquoise
UV : 92 % | Ombre : 86 %

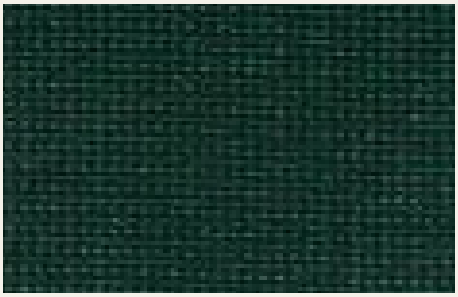

Rainforest
Vert forêt
UV : 100 % | Ombre : 93 %

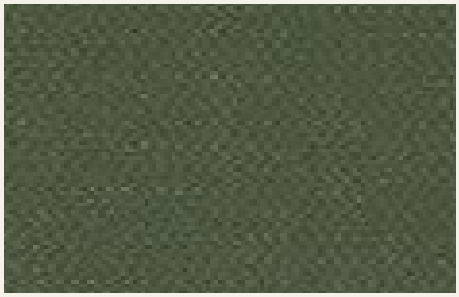

Olive
Olive
UV : 93,9 % | Ombre : 91,9 %

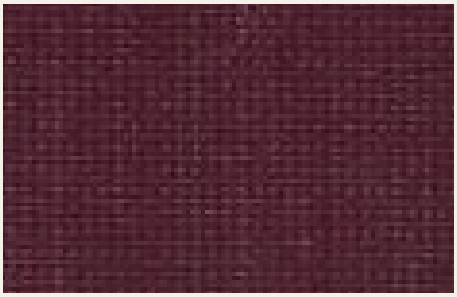

Mulberry
Mûre
UV : 97 % | Ombre : 94 %



Sunset Red
Rouge couchant
UV : 92,9 % | Ombre : 87 %

Rainforest : UV 100 %.
Valeur publiée pour ce coloris. Elle ne s’applique pas à toutes les teintes.

UV : part des UV bloqués (UVR Block). **Ombre** : taux d’ombrage (Shade). Valeurs de la page nuancier du fabricant. [2]

Teintes indicatives : l’écran et l’impression modifient le rendu. Validez votre choix sur un échantillon physique ; disponibilité à confirmer.

CARACTÉRISTIQUES & ESSAIS

Des performances documentées

Données publiées par Rainbow Shade pour le tissu DriZ. [2]

Caractéristiques mécaniques

Propriété	Chaîne	Trame
Force de rupture	616 N	1 143 N
Résistance à la déchirure	111 N	180 N

Pression d’éclatement : 2 500 kPa. Méthodes citées : AS 2001.2.3.1:2002 (rupture), AS 2001.2.10:1986 (déchirure) et AS 2001.2.4:1990 (éclatement).

PROTECTION SOLAIRE

Jusqu’à 100 % d’UV bloqués selon la teinte. La fiche annonce aussi UPF 50+ et cite AS 4174:1994. Valeurs détaillées au nuancier. [2]

COMPORTEMENT AU FEU

Essai selon AS 1530.2:1993 annoncé. Aucun indice chiffré, classement M1 ou Euroclasse européenne n’est fourni dans la fiche consultée. [2]

Imperméabilité et conditions d’usage

L’enduction est annoncée imperméable. Les documents consultés ne donnent pas de valeur de pression hydrostatique d’étanchéité. Les 2 500 kPa ci-dessus mesurent la résistance à l’éclatement, pas une performance d’étanchéité. [1, 2]

Vent et grêle. Aucune vitesse limite, classe grêle ou résultat d’essai chiffré propre à DriZ n’est fourni dans les documents consultés. La tenue de la voile dépend de son dimensionnement et de sa pose.

Recyclabilité. Les sources consultées ne revendiquent pas une recyclabilité à 100 % pour DriZ. La filière de fin de vie du tissu enduit est à vérifier localement.

GARANTIE & ENTRETIEN

Préserver la toile et son enduction

Les bons gestes pour conserver les qualités de votre installation.



5 ans de garantie UV limitée

La garantie fabricant couvre la dégradation du tissu due au soleil, sur une base au prorata. Elle est distincte de la garantie de confection et de pose. Les conditions complètes sont à confirmer au devis. [2, 3]

Enduction vers le sol : une condition impérative

Le fabricant exclut la garantie si la membrane enduite est posée dans l'autre sens. Cette couche doit être protégée des dommages et débris. [2, 3]

Exclusions mentionnées : abrasion, dommages mécaniques, défaut de conception ou de pose, décoloration et dommages chimiques. La garantie UV ne vaut pas garantie contre tous les dommages météorologiques. [3]

L'étanchéité s'entretient aussi

Inspection professionnelle annuelle, nettoyage tous les 6 à 12 mois et contrôle de la tension et des coutures. Une réapplication du produit d'étanchéité peut être nécessaire. Suivre le guide fabricant : brosse douce, sans jet haute pression direct ni produits agressifs. [3]

Votre projet avec Ombrage Méditerranée

Choisissez votre teinte et demandez une étude adaptée à votre espace.

Sources officielles & crédits

[1] Page produit DriZ - imperméabilité, protection solaire et orientation de pose

[2] DriZ Colour Guide - nuancier, photos, données techniques et garantie

[3] DriZ Maintenance Manual - entretien et conditions de garantie

Consultation : 25 septembre 2026. Liens cliquables ci-dessus. Échantillons de tissu, nuancier, logo Rainbow Shade et badge de garantie : Rainbow Shade. Le badge est une indication fabricant, pas une certification indépendante.

Valeurs couleur : page 2 du Colour Guide ; traductions françaises indicatives. La fiche technique cite AS 4174:1994 pour le solaire, tandis que le guide d'entretien cite AS 4174:2018. Ces références sont rapportées sans présumer d'une certification européenne.