
RAINBOW SHADE®



Quartz



Charcoal

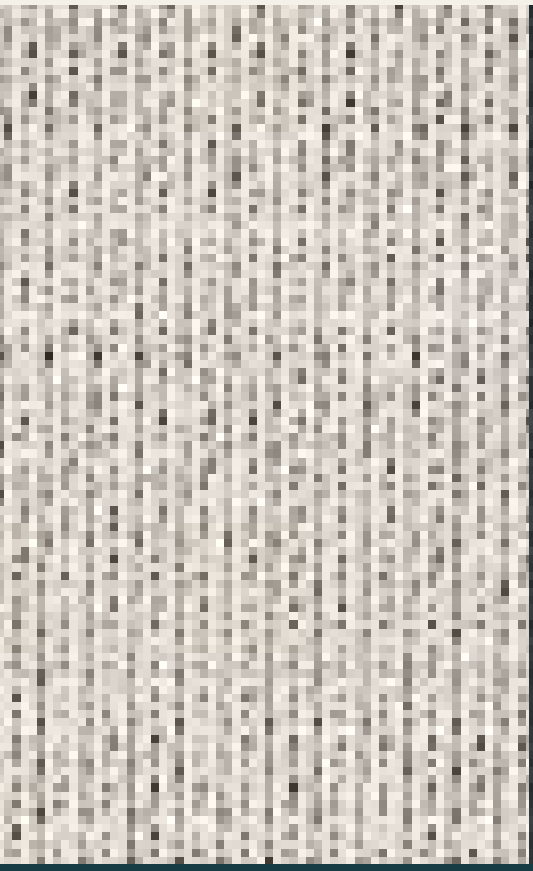

Navy Blue

TOILE POUR VOILES D'OMBRAGE DE GRANDE PORTÉE

Extreme 32

De l'ombre, à grande échelle.

Une toile robuste pour donner de l'ampleur à vos projets extérieurs. La gamme Rainbow Shade, présentée par Ombrage Méditerranée.

95,8 %
d'UV bloqués, jusqu'à[1]

320 g/m²
toile technique HDPE

15 ans
garantie annoncée[2]

[1] Selon le coloris. [2] Annonce fabricant contre la dégradation UV du tissu. Documents divergents : conditions applicables à confirmer, voir page 6.

LA MATIÈRE & SES ATOUTS

Conçue pour les grands espaces

Grandes voiles tendues, structures architecturales et aménagements collectifs.



Quartz



Charcoal



Navy Blue

Résistance et stabilité au service du projet

Extreme 32 associe monofilaments et bandelettes en polyéthylène haute densité (HDPE). Ce tissu tricoté est conçu pour les grandes portées et les voiles fortement tendues, avec une réduction de la chaleur et de l'éblouissement. [1, 2]

320 g/m²
Masse surfacique

3 m × 33 m
Largeur × longueur du rouleau

100 %
Recyclable selon le fabricant

Une conception adaptée au site. Les dimensions, la mise en tension et les ancrages sont à définir pour chaque installation et son exposition.


Une fin de vie à anticiper. La recyclabilité annoncée concerne le tissu. Sa valorisation dépend des filières locales acceptant ce matériau.

Échantillons de tissu issus du nuancier officiel Rainbow Shade. Teintes indicatives : validez le choix sur un échantillon physique. [1, 2]


NUANCIER / TONS NATURELS

La couleur de votre ombre


17 teintes présentées dans le nuancier officiel • Disponibilité à confirmer

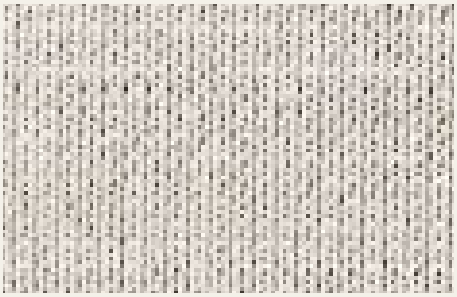


Quartz
Quartz
UV : 89,5 % | Ombre : 78,4 %

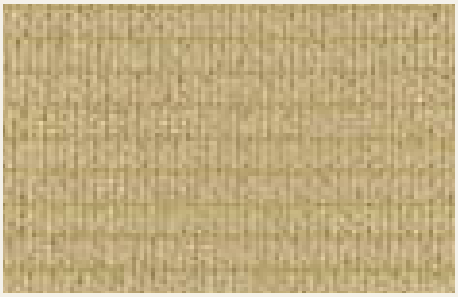


Desert Sand
Sable du désert
UV : 92,4 % | Ombre : 91,2 %

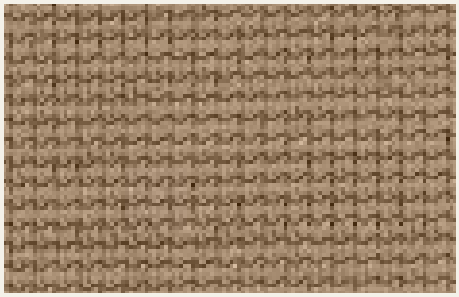


Hazel
Noisette
UV : 93,7 % | Ombre : 91,2 %

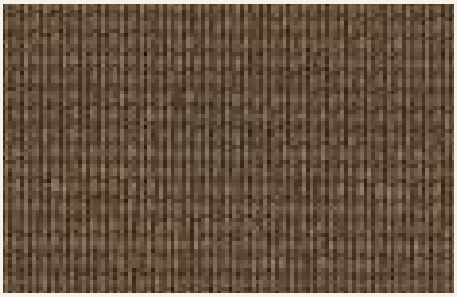


Cinnamon
Cannelle
UV : 91,4 % | Ombre : 89,4 %

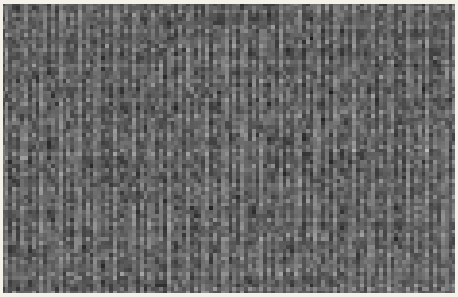


Silver
Argent
UV : 91,5 % | Ombre : 91,2 %

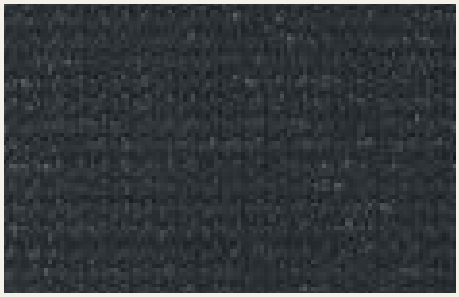

Charcoal
Anthracite
UV : 95,3 % | Ombre : 94,7 %

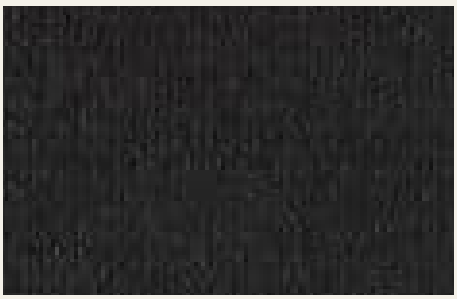

Black
Noir
UV : 95,7 % | Ombre : 95,3 %

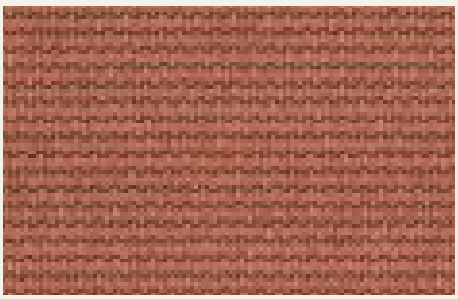

Terracotta
Terre cuite
UV : 92,7 % | Ombre : 92,7 %

Chaque couleur a ses performances.
Le taux d'ombrage et le blocage UV sont deux indicateurs distincts.


UV : part des UV bloqués (UVR Block). **Ombre** : taux d'ombrage (Shade). Valeurs de la page nuancier du fabricant. [2]

Teintes indicatives : l'écran et l'impression modifient le rendu. Validez votre choix sur un échantillon physique avant commande.


NUANCIER / COULEURS & CONTRASTES

La couleur de votre ombre


17 teintes présentées dans le nuancier officiel • Disponibilité à confirmer

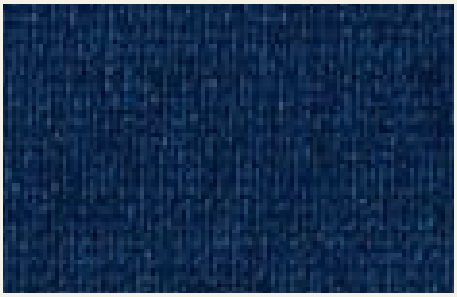


Navy Blue
Bleu marine
UV : 95,8 % | Ombre : 94,4 %

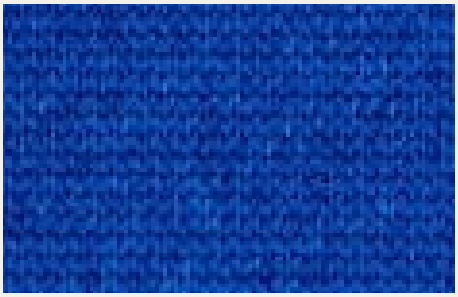


Royal Blue
Bleu royal
UV : 91,7 % | Ombre : 86,1 %

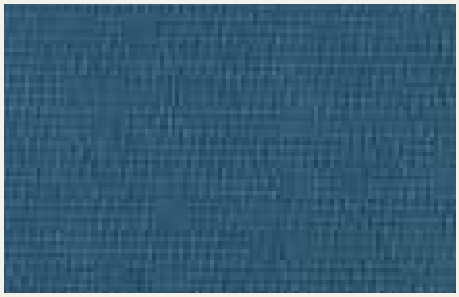


Laguna Blue
Bleu lagon
UV : 90,8 % | Ombre : 89,5 %

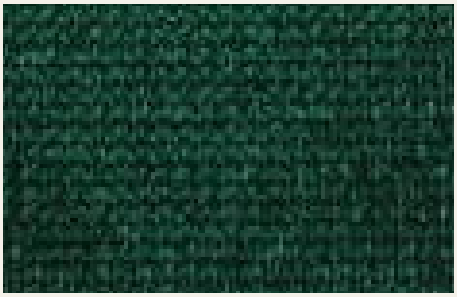


Rainforest
Vert forêt
UV : 93,1 % | Ombre : 90,7 %

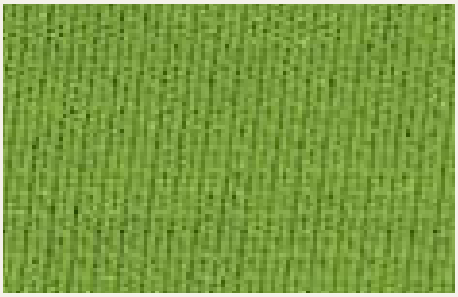


Zesty Lime
Vert citron
UV : 91,1 % | Ombre : 84,5 %

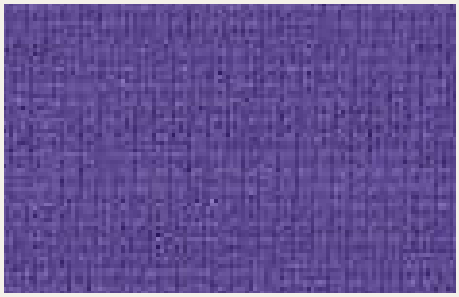


Electric Purple
Violet électrique
UV : 91,9 % | Ombre : 88,4 %

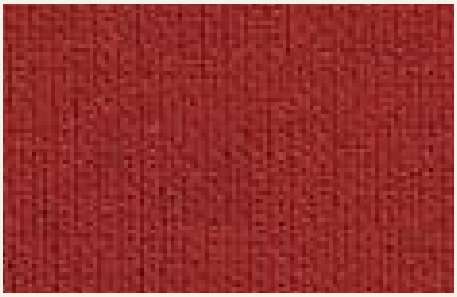

Sunset Red
Rouge couchant
UV : 93 % | Ombre : 83,7 %

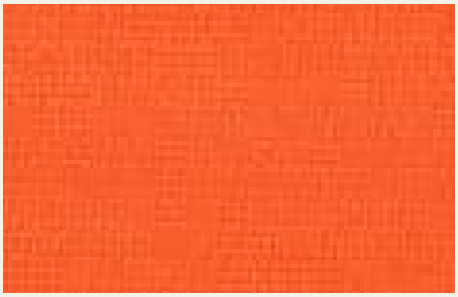

Atomic Orange
Orange vif
UV : 91,8 % | Ombre : 81,6 %

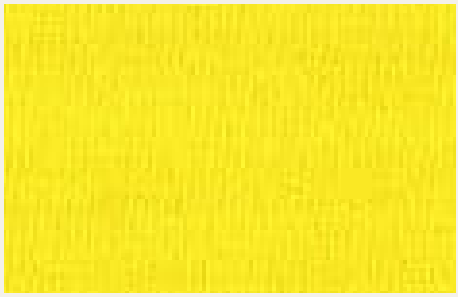

Sunflower Yellow
Jaune tournesol
UV : 92,6 % | Ombre : 79,8 %

UV : part des UV bloqués (UVR Block). **Ombre** : taux d'ombrage (Shade). Valeurs de la page nuancier du fabricant. [2]

Teintes indicatives : l'écran et l'impression modifient le rendu. Validez votre choix sur un échantillon physique avant commande.

RÉSISTANCE & ESSAIS

Des performances documentées

Caractéristiques du tissu Extreme 32 publiées par Rainbow Shade. [2]

Caractéristiques mécaniques

Propriété	Chaîne	Trame
Force de rupture	717 N/50 mm	1 721 N/50 mm
Allongement à la rupture	44,7 %	54,9 %
Résistance à la déchirure	179 N	243 N

Éclatement : 3 400 kPa (pression) ; 1 970 N (force). Méthodes AS 2001.2.3.1:2001, AS 2001.2.10:1986, AS 2001.2.4:1990 et AS 2001.2.19:1998.

Comportement au feu

AS 1530.2:1993 : indice d'inflammabilité 19 (échelle 0 à 100), propagation de flamme 15, facteur de chaleur 2.
AS 1530.3:1999 : indices d'allumabilité 15, propagation 8, chaleur 4, fumée 5.

Ces résultats sont issus de références australiennes. Aucun classement français M1 ni Euroclasse européenne n'est fourni dans les documents consultés.

GRÊLE

Résistance à la grêle annoncée par le fabricant. Les documents consultés ne détaillent ni protocole ni classe de résultat propre à Extreme 32. [1, 2]

VENT

Aucune vitesse d'essai ou limite de vent chiffrée propre à Extreme 32 n'est fournie dans la fiche technique consultée. [2]

La résistance du tissu ne détermine pas, à elle seule, celle de la voile installée. Le dimensionnement de la structure, les fixations, la confection et la pose doivent être adaptés au site.

DURABILITÉ & ENGAGEMENTS

La qualité, dans la durée

Garantie fabricant, entretien et traçabilité des informations.



15 ans annoncés par le fabricant

La page produit et le badge officiels annoncent une garantie de 15 ans contre la dégradation UV du tissu. Cette garantie est distincte de la confection et de la pose. [1, 2]

Des conditions à confirmer pour votre projet

Le guide d'entretien lié à la page produit mentionne encore 10 ans, avec prorata après 5 ans. Ces modalités ne sont donc pas transposées ici à l'annonce de 15 ans. Les conditions écrites applicables, leur territoire et leurs exclusions devront être confirmés au devis. [3]

Entretenir pour préserver

Le guide recommande une inspection professionnelle annuelle et un nettoyage tous les 6 à 12 mois selon l'environnement. La tension et les coutures sont à contrôler. Utiliser une brosse douce et suivre les méthodes du fabricant ; éviter le jet haute pression direct et les produits agressifs. [3]

Votre projet avec Ombrage Méditerranée

Choisissez votre teinte et demandez une étude adaptée à votre espace.

Sources officielles & crédits

[1] Page produit Extreme 32 - atouts, recyclabilité et garantie annoncée

[2] Extreme 32 Colour Guide - couleurs, photos, badge et données techniques

[3] Owners Manual - entretien et ancienne mention de garantie (page 6)

Consultation : 25 septembre 2026. Liens cliquables ci-dessus. Échantillons de tissu, nuancier, logo Rainbow Shade et badge de garantie : Rainbow Shade. Ce badge commercial n'est pas une certification indépendante.

Nuancier : 17 teintes sont illustrées dans la brochure et la galerie produit, malgré une annonce textuelle de 14 couleurs sur la page web. Valeurs reprises de la page 2 de la brochure ; noms commerciaux conservés et traductions françaises indicatives.