OMBRAGE MÉDITERRANÉE

RAINBOW SHADE®



Desert Sand | Charcoal | Rainforest Green

TOILE POUR VOILES D'OMBRAGE

Z16®

L'ombre, tout simplement.

Donnez une nouvelle place à vos espaces extérieurs. Une toile technique signée Rainbow Shade, présentée par Ombrage Méditerranée.

99 %
d'UV bloqués, jusqu'à[1]

24
couleurs à découvrir

10 ans
garantie limitée[2]

[1] Selon le coloris. [2] Garantie fabricant du tissu contre la dégradation solaire, sous conditions. Détails et sources dans cette brochure.

LA MATIÈRE & SES ATOUTS

Pensée pour l’extérieur

Terrasses, jardins, abords de piscine et espaces de vie collectifs.



Desert Sand



Charcoal



Rainforest Green

Une toile technique, une ombre agréable

La maille en polyéthylène haute densité (HDPE), tricotée à partir de monofilaments et de bandelettes, filtre la lumière et contribue à réduire la chaleur et l’éblouissement. [1, 2]

200 g/m²	3 m × 50 m	100 %
Masse surfacique	Largeur × longueur du rouleau	Recyclable selon le fabricant

Choisir le bon niveau d’ombre. Le blocage UV et le taux d’ombrage sont deux mesures distinctes. Les performances varient avec la couleur : consultez les valeurs du nuancier.


Penser à la fin de vie. La recyclabilité annoncée concerne la toile. La collecte et la valorisation dépendent des filières locales acceptant ce matériau.

Échantillons de tissu issus du nuancier officiel Rainbow Shade. Teintes indicatives : validez le choix sur un échantillon physique. [1, 2]


NUANCIER / TONS NATURELS

La couleur de votre ombre


24 coloris fabricant • Échantillons photographiques officiels

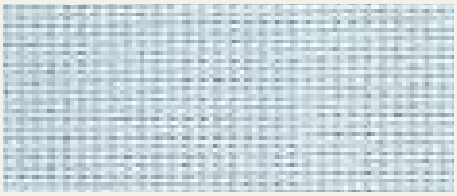


Ice White
Blanc glacé
UV : 83,3 % | Ombre : 62,4 %

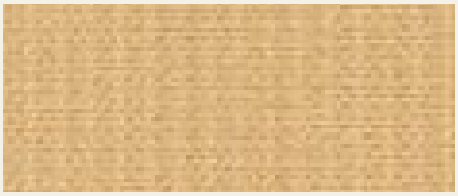


Desert Sand
Sable du désert
UV : 97 % | Ombre : 89 %

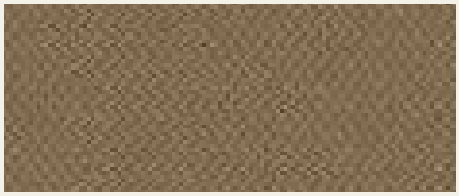


Cinnamon
Cannelle
UV : 94,4 % | Ombre : 91,5 %

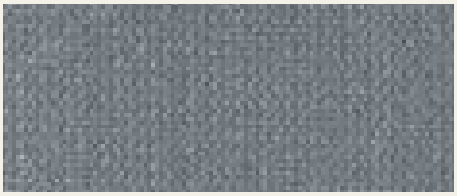


Silver Grey
Gris argent
UV : 97 % | Ombre : 93 %

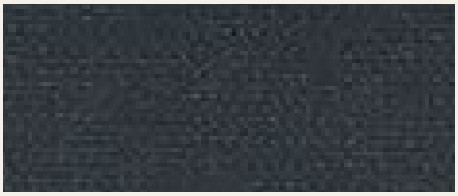


Charcoal
Anthracite
UV : 96 % | Ombre : 96 %

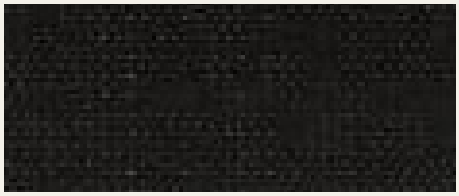


Black
Noir
UV : 99 % | Ombre : 97 %

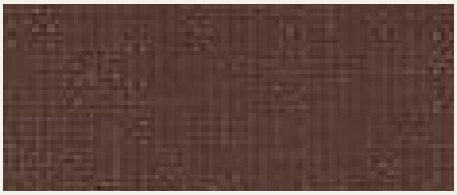


Chocolate
Chocolat
UV : 95 % | Ombre : 94 %

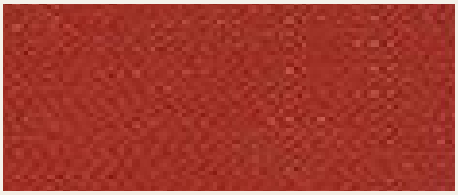


Red Earth
Terre rouge
UV : 96,7 % | Ombre : 92,2 %

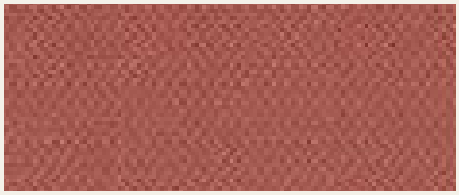


Terracotta
Terre cuite
UV : 87 % | Ombre : 84 %

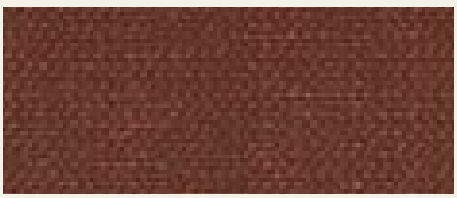

Rust Gold
Ocre rouille
UV : 88 % | Ombre : 87 %

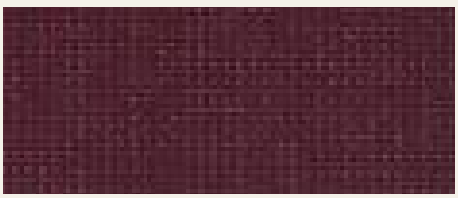

Mulberry
Mûre
UV : 94 % | Ombre : 91 %

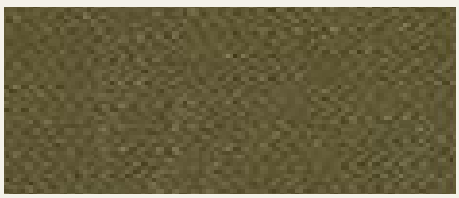

Eucalyptus
Eucalyptus
UV : 93,8 % | Ombre : 90,6 %


UV : part des UV bloqués (UVR Block). **Ombre** : taux d'ombrage (Shade). Valeurs de la page nuancier du fabricant. [2]

Teintes indicatives : l'écran et l'impression modifient le rendu. Validez votre choix sur un échantillon physique ; disponibilité à confirmer.


NUANCIER / COULEURS & CONTRASTES

La couleur de votre ombre


24 coloris fabricant • Échantillons photographiques officiels

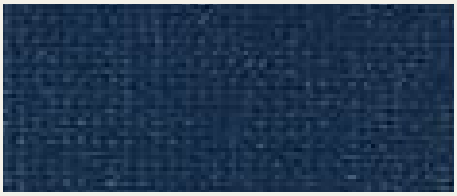


Navy Blue
Bleu marine
UV : 93 % | Ombre : 93 %

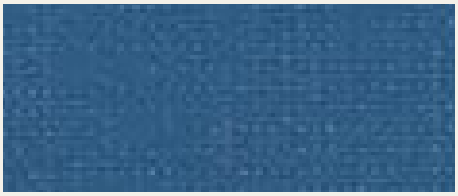


Laguna Blue
Bleu lagon
UV : 93 % | Ombre : 89 %

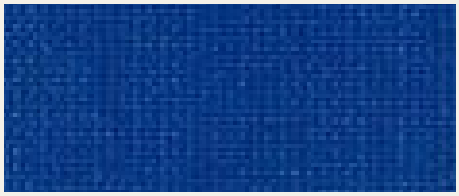


Royal Blue
Bleu royal
UV : 95 % | Ombre : 88 %

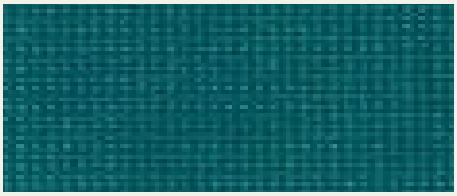


Turquoise
Turquoise
UV : 92 % | Ombre : 84 %

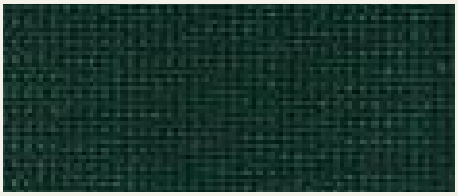


Rainforest Green
Vert forêt
UV : 98 % | Ombre : 91 %

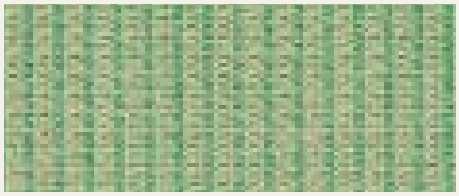


Gumleaf
Vert eucalyptus
UV : 98 % | Ombre : 91 %

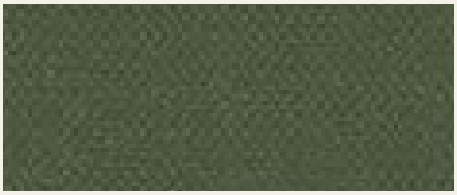

Olive
Olive
UV : 95,1 % | Ombre : 89,4 %

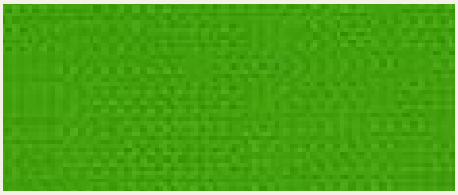

Zesty Lime
Vert citron
UV : 91,7 % | Ombre : 83,7 %

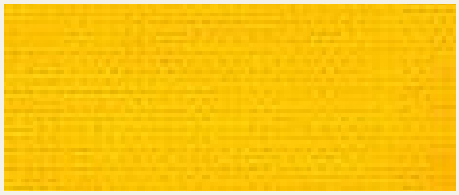


Sunflower Yellow
Jaune tournesol
UV : 94,7 % | Ombre : 79,4 %



Atomic Orange
Orange vif
UV : 92,7 % | Ombre : 82,5 %



Sunset Red
Rouge couchant
UV : 93 % | Ombre : 77 %

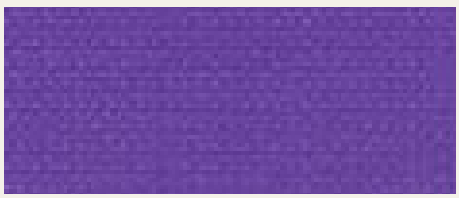

Electric Purple
Violet électrique
UV : 90,5 % | Ombre : 82,8 %

UV : part des UV bloqués (UVR Block). **Ombre** : taux d'ombrage (Shade). Valeurs de la page nuancier du fabricant. [2]

Teintes indicatives : l'écran et l'impression modifient le rendu. Validez votre choix sur un échantillon physique ; disponibilité à confirmer.

RÉSISTANCE & ESSAIS

Des performances documentées

Résultats publiés par Rainbow Shade pour le tissu Z16. [2]

GRÊLE

Classe IV

Essai d’impact UL 2218 : réussi, sans défaillance observée.

VENT / SOUFFLERIE

203 km/h

Vitesse locale ; vitesse EAS : 188 km/h. Essai CSIR : sans défaillance rapportée.

Ces résultats d’essai ne constituent pas une vitesse de vent admissible pour une voile installée. La tenue de l’ensemble dépend du dimensionnement, des ancrages, de la confection et de la pose.

Caractéristiques mécaniques

Propriété	Chaîne	Trame
Force de rupture	443 N/50 mm	902 N/50 mm
Allongement à la rupture	63,5 %	36,2 %
Résistance à la déchirure	143 N	184 N

Éclatement : 2 500 kPa (pression) ; 1 352 N (force). Méthodes AS 2001.2.3.1, AS 2001.2.10, AS 2001.2.4 et AS 2001.2.19 citées dans la brochure.

Comportement au feu

AS 1530.2:1993 : indice d’inflammabilité 1 (échelle 0 à 100), facteur de propagation 0, facteur de chaleur 1.
AS 1530.3:1999 : indices d’allumabilité 13, propagation 8, chaleur 2, fumée 5.

Références d’essais australiennes et UL publiées par le fabricant. Aucun classement français M1 ni Euroclasse européenne n’est fourni dans les sources consultées.

DURABILITÉ & ENGAGEMENTS

La qualité, dans la durée

Garantie fabricant, entretien et traçabilité des informations.



10 ans de garantie limitée

La garantie Rainbow Shade couvre la dégradation du tissu due au soleil, avec une prise en charge au prorata après 5 ans. Elle est distincte de la garantie de confection et de pose. [3]

Sont notamment exclus : abrasion, dommages mécaniques, défauts de conception ou de pose, décoloration et dommages chimiques. Les conditions complètes applicables au projet sont à confirmer lors du devis. [3]

15 ans d’exposition : un retour d’expérience

Sur un échantillon ancien testé, Rainbow Shade rapporte encore 95,1 % d’UV bloqués et un peu moins de 80 % de la résistance initiale en chaîne. Ce résultat ponctuel n’étend pas la garantie à 15 ans. [4]

Préserver la toile. Inspection professionnelle annuelle recommandée, nettoyage tous les 6 à 12 mois selon l’environnement, contrôle de la tension et des coutures. Éviter le jet haute pression direct et les produits agressifs ; suivre le guide fabricant. [3]

Votre projet avec Ombrage Méditerranée

Choisissez votre teinte et demandez une étude adaptée à votre espace.

Sources officielles & crédits

[1] Page produit Z16 - atouts, recyclabilité et badge de garantie

[2] Designer Colour Guide - nuancier, photos et données techniques

[3] Owners Manual - entretien et garantie (notamment page 6)

[4] 15 Year Weather Endurance Test - résultats sur un échantillon ancien

Consultation : 25 septembre 2026. Liens cliquables ci-dessus. Échantillons de tissu, nuancier, logo Rainbow Shade et badge de garantie : Rainbow Shade. Le badge est celui du fabricant, pas une certification indépendante.

Lecture du nuancier : valeurs retenues en page 2 du Colour Guide. Sa page 4 donne des valeurs différentes pour Silver/Silver Grey, Red Earth et Turquoise. Noms commerciaux conservés ; traductions françaises indicatives.